


**СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  
РЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ  
БИКОНИЧЕСКАЯ АНТЕННА**

**30 - 1000 МГц**

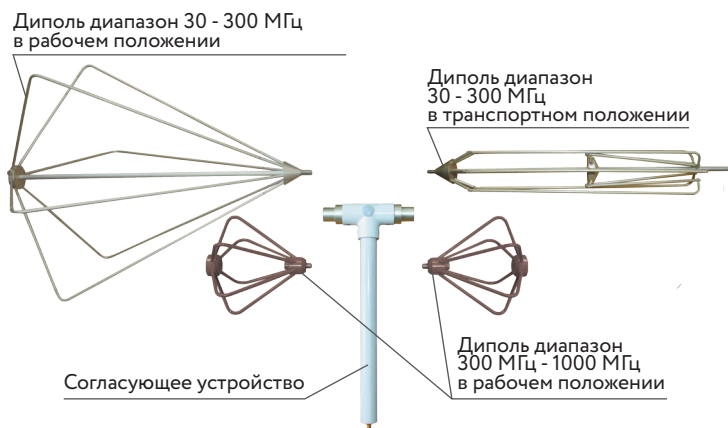


**Особенности**

П6-111 представляет собой систему состоящую из широкополосного согласующего устройства и сменных диполей на поддиапазоны: 30 - 300 МГц (большие диполи) и 300 - 1000 МГц (малые диполи);  
Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН;  
Обладает уникальным рабочим диапазоном частот;  
Удобна в транспортировке и хранении за счет использования складной конструкции диполя диапазона 30 - 300 МГц;  
Поставляется в кейс-упаковке.

**Технические характеристики**

Диапазон частот	30 - 1000 МГц
Коэффициент калибровки (Кк)	от 10 до 20 дБ
Погрешность измерения Кк	± 2,0 дБ
КСВН типовой	2
Поляризация	линейная
Габаритные размеры: Малый диполь Большой диполь	418 x 350 x 128 мм 1327 x 501 x 501 мм

**Типовые графики  
Коэффициента калибровки**

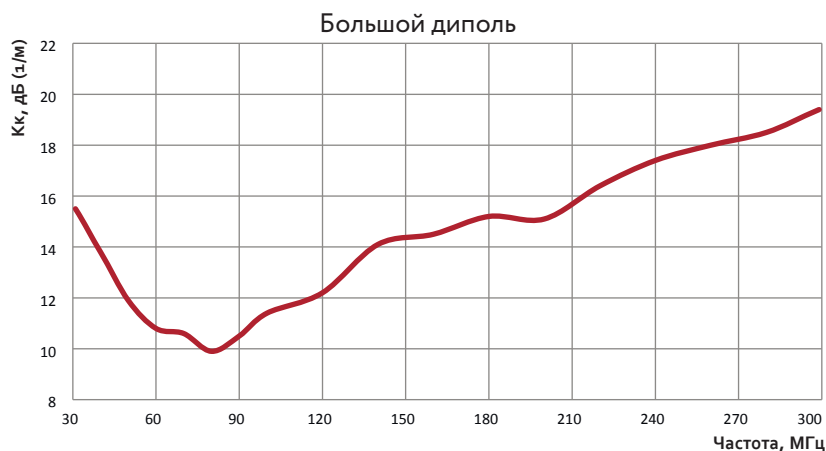

ООО «4ТЕСТ»  
Телефон: +7 (499) 685-4444  
info@4test.ru  
www.4test.ru